




Bandit Nano ELRS

Руководство пользователя

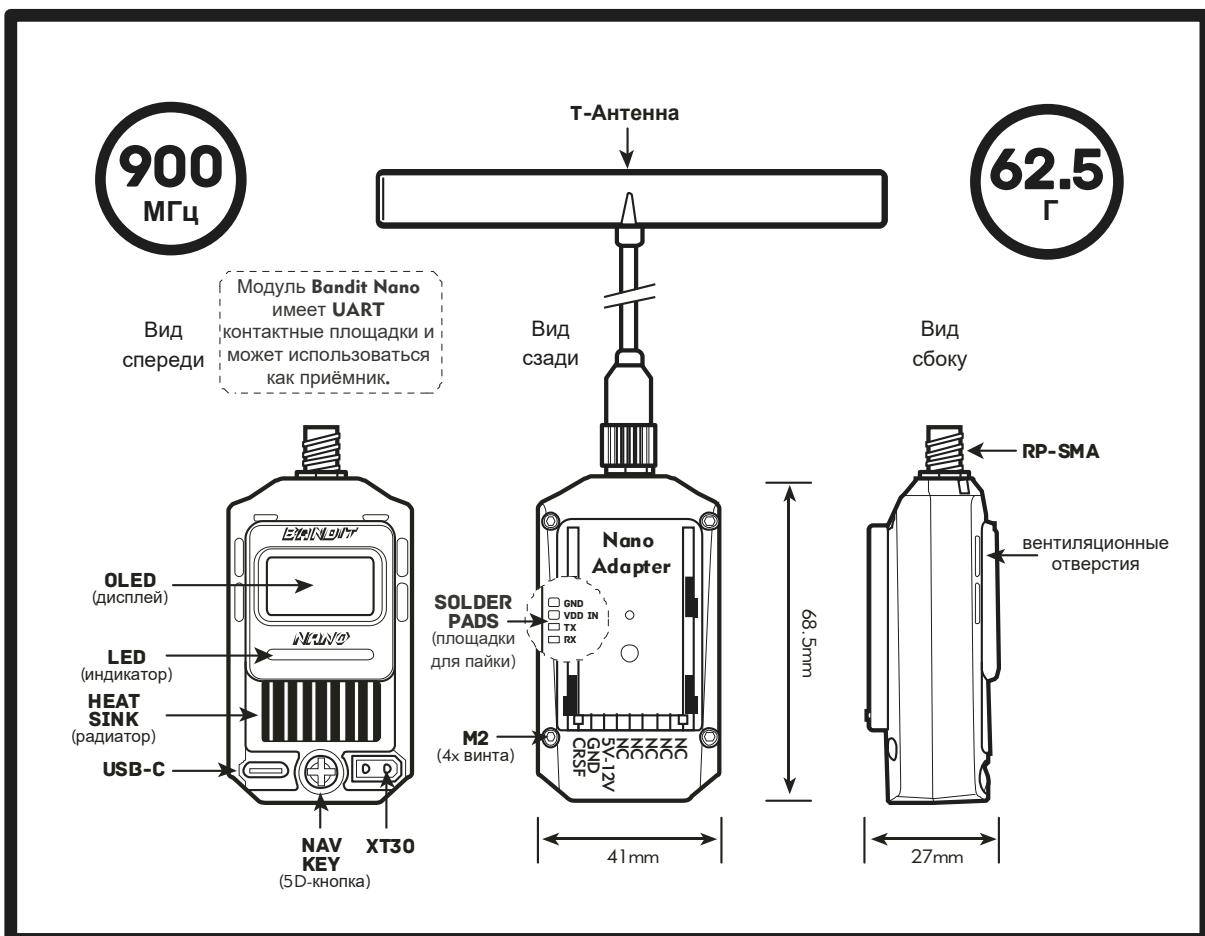

Спецификация

- Микроконтроллер: ESP32, ESP8285 (вспомогательный)
- Радиочастотный чип: SEMTECH SX1276
- Частота обновления: 25 Гц (мин) / 200 Гц (макс)
- Выходная мощность: 1000 мВт / 30 дБм
- Стандартный 8-контактный разъём Nano
- Встроенный OLED-экран
- Питание: 6–16,8 В постоянного тока
- Разъём питания: XT30
- Вес: 62,5 г (с Т-образной антенной)
- Размер: 68,5 × 41,0 × 27,0 мм

Комплектация

- 1x ВЧ модуль RadioMaster Bandit Nano ELRS
- 1x Т-антенна 900 МГц
- 1x Руководство пользователя

Прошивка по умолчанию

RadioMaster Bandit Nano 900MHz TX

